

Visility Applikationsnotat

6.2.01 Tyverialarm med 11 stk. PIR

Version	Ændring	Dato
1.0	Første version	2/9-2016

Beskrivelse

Visility understøtter LK tyveri alarm 6.2.01 på både DashBoard og Visility Mobile.


Brugere skal oprettes på portalen for at optræde på Visility DashBoard appen.



Konfiguration

I IHC Projektet indsættes funktionsblokken 6.2.01 (pt. Version h). For information om blokken, se LK's dokumentation. Herefter uploades projektet til Visility portal og sendes til IHC controller.

På Visility portalen oprettes først brugerne såfremt de ikke allerede er oprettet. Derefter vælges brugeren igen for redigering og der vælges en PIN kode – et antal cifre minimum 1 ciffer som benyttes på Visility DashBoard. Pin kode benyttes ikke på Visility Mobile. Derudover skal der uploades et billede. Hvis dette ikke opfyldt vil brugeren ikke optræde som bruger på Visility alarm på DashBoard. Bemærk at såfremt der benyttes et kodetastatur vil koderne ikke overføres.

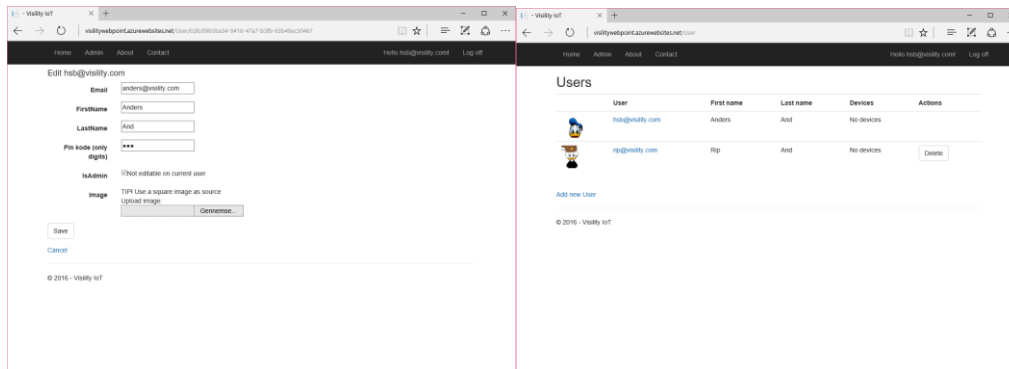

Opret brugere på Visility portalen

Efter genstart af Visility DashBoard eller HSB er alarmer klar til brug.

Visility DashBoard




Betjening på Visility DashBoard

Ved betjening på Visility DashBoard vælges først funktion, f.eks. Skal sikring. I næste skærbillede vælges bruger ved tryk på billede. På næste billede indtastes Pin koden. Der benyttes rullede koder, dvs. hvis man taster forkert, taster man blot koden ind igen og trykker enter. Den ønskede funktion aktiveres, Skal sikring, Total sikring eller Fra kobling. Ved tilkobling af Total sikring vil DashBoard advare med lydssignal, ligeledes ved hjemkomst under indgangstid.

Visility Mobile

Ved betjening på Visility Mobile vælges den ønskede funktion direkte og status vises. I tilfælde af alarm vil der afsendes en notifikation til registrerede Mobil telefoner.

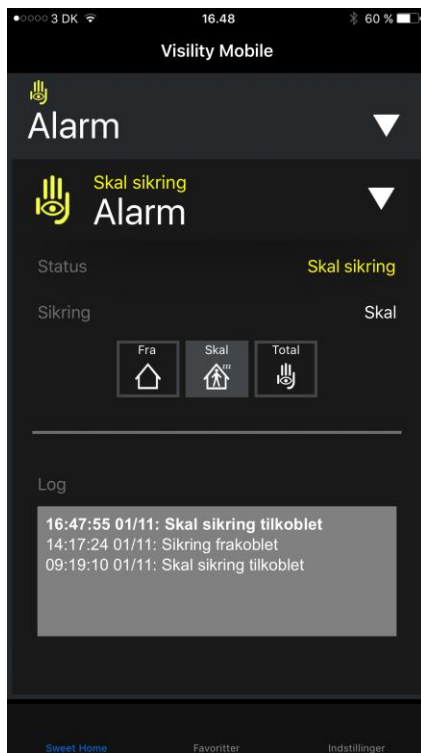

Brugerflade i Visility Mobile